

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

**UMIDOMETRE**

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERUVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ


CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

## UMIDOMETRE GAC 2100

GAC 2100 sunt umidometre precise și convenabile destinate fermelor mari cu nevoi de determinare imediată a umidității, temperaturii și a masei hectolitrică a până la 8 tipuri de cereale.

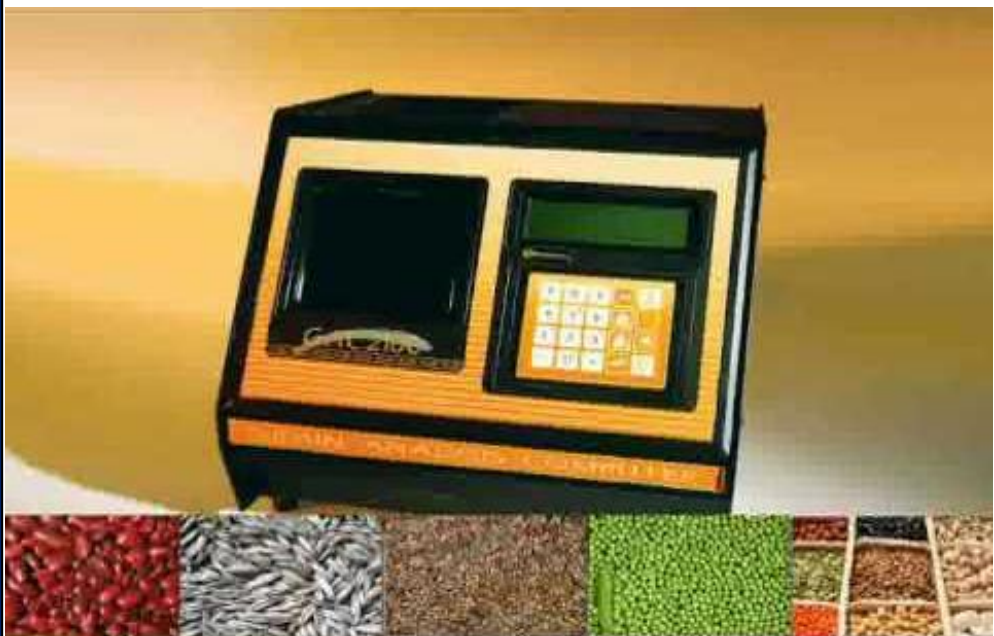

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Încărcare și descărcare automată;
- Cântărire automată;
- Corecție automată a temperaturii;
- Corecție automată a densității;
- Rezoluție de 0,1 %;
- Utilizat pentru determinarea umidității pentru cereale, oleaginoase, semințe de gazon, semințe de legume, boabe;
- Metodă de măsurare: capacitivă, inductivă și cântărire;
- Parametri măsurați: umiditate, temperatură și masă hectolitrică;
- Afișaj LCD cu contrast reglabil, 106 x 56 px.;
- Sistem de operare cu meniu și opțiuni de meniu;
- Interfață multilinguală (8 limbi disponibile);
- Calibrare stocată în memorie pentru 8 de cereale diferite, calibrare ce poate fi actualizată cu ușurință. Peste 450 de valori de calibrare disponibile pentru încărcare în memorie;
- Compensare automată cu temperatura;
- Capacitate eșantion: aproximativ 250 ml;
- Temperaturi de operare: 0 ... 50 °C;
- Umiditate relativă: 5 ... 95 % RH;
- Alimentare cu adaptor rețea 110/240 Vca, sau adaptor pentru alimentarea de la bricheta vehiculului;
- 2 porturi seriale bidirecționale pentru conectare la imprimantă, calculator, etc.

#### MODELE DISPONIBILE:

Cod	Descriere
<b>GAC 2100 AGRI</b>	Umidometru precis și economic, cu afișare rezultate în 32 secunde și calibrare memorată pentru 8 cereale
<b>GAC 2100B</b>	Umidometru certificat NTEO, cu afișare rezultate în 16 secunde și calibrare memorată pentru 64 cereale
<b>GAC 2100G</b>	Umidometru profesional, cu afișare rezultate în 16 secunde și calibrare memorată pentru 16 cereale

